

Ручные гидравлические тележки М 25 LINDE МН. Техническое описание



Ручная гидравлическая тележка Грузоподъемность 2500 кг М 25

СЕРИЯ 032

Безопасность

Linde уделяет безопасности техники самое пристальное внимание независимо от ее сложности. Широкая ручка рулевой рукоятки эффективно защищает руки оператора при любых маневрах, а низко подвешенное шасси снижает риск повреждения ног оператора.

Производительность

Герметичная пылезащитная оболочка гидроконтуров гарантирует его долгую безотказную работу в самых неблагоприятных условиях. А функция быстрого подъема дает возможность поднимать грузы весом до 150 кг вдвое быстрее обычного.

Комфорт

Тележка Linde M 25 - это удобный и универсальный помощник в работе. Функциональный дизайн без острых граней и углов и большой угол поворота рулевых колес - на 110° в каждую из сторон - обеспечивают ей исключительную управляемость и маневренность при работе в кузовах машин и других стесненных пространствах.



Надежность

Мощная и устойчивая к скручиванию конструкция шасси позволяет безопасно использовать тележку для работы с грузами весом до 2500 кг, что на 25% выше грузоподъемности обычных тележек этого класса. Цельнолитой корпус мощного гидropодъемника очень долговечен. Стойкое к истиранию финишное покрытие отлично защищает машину от коррозии.

Эффективность

Тележка эффективна и рентабельна в работе. Тележка комплектуется рулевыми и грузовыми колесами высокого качества. Они имеют низкое сопротивление качению и работают очень тихо, а шарниры оснащены подшипниками, позволяющими забыть об износе и обслуживании.

Основные особенности

Рулевая рукоятка Linde

- 3 Широкая ручка для облегчения управления
- 3 Оптимальная защита рук
- 3 Удобство маневрирования благодаря углу поворота рулевых колес 220°
- 3 Ручки с приятным на ощупь и обеспечивающим надежное сцепление при любой температуре пластиковым покрытием

Шасси

- 3 Прочная, устойчивая к скручиванию конструкция
- 3 Долговечное усиленное основание рукоятки
- 3 Износостойкое финишное покрытие

Гидравлический подъемник

- 3 Защищенный от попадания воздуха и пыли гидроконтур, долго сохраняющий плавность работы
- 3 Функция быстрого подъема (для грузов до 150 кг), вдвое сокращающая время подъема

Высококачественные колеса

- 3 Направляющие ролики под кончиками вилок упрощают ввод вилок под поддоны
- 3 Суженные сверху и с боков концы существенно облегчают ввод вилок под поддоны, особенно-сильно стянутые упаковочной пленкой
- 3 Низкое сопротивление качению

Минимальность обслуживания

- 3 Стандартное оснащение всех шарниров подшипниками
- 3 Отсутствие необходимости отслеживать износ и сроки обслуживания



Оборудование

Стандартная комплектация


- Тележка
- Нейлоновые колеса с низким сопротивлением качению
- Одинарные грузовые ролики
- Шасси шириной 530 мм
- Эргономичная, покрытая пластиком рулевая рукоятка Linde
- Рулевые колеса с углом поворота 110° в любую из сторон
- Блок подъемника в герметичном кожухе
- Функция быстрого подъема для грузов до 150 кг
- Клапан сброса давления при перегрузке

Дополнительное оборудование

- Шасси шириной 685 мм
- Вилы длиной 1500, 1800 или 2000 мм
- Рулевые колеса из литой резины или полиуретана
- Тандемные грузовые ролики
- Полиуретановые грузовые ролики
- Вилы нестандартной длины



Технические данные M 25 (в мм)		
Номинальная грузоподъемность	кг	2500
Расстояние до центра тяжести груза	с	600
Высота подъема вил	h3	120
Высота по опущенным вилам	h13	85
Длина вилок	l	800, 900, 1000, 1150
Общая длина	l1	1560
Общая ширина	b1	530, 685
Ширина по вилам	b5	530, 685
Ширина вилы	e	150
Радиус поворота	Wa	1361
Ширина рабочего прохода	Ast	1811
Размер рулевого колеса		200 x 50

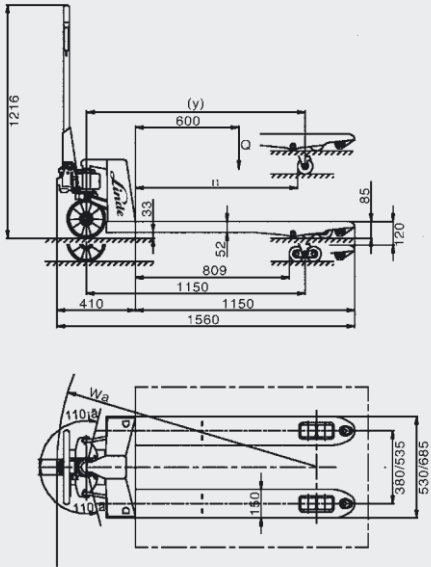

Приведенная информация может изменяться в связи с совершенствованием конструкции машин. На иллюстрациях не обязательно показаны реальные конструкции машин. Все размеры даны с принятыми допусками.



Единый адрес: edi@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.linde.nt-rt.ru