



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

HDR45

Тепловые пушки прямого нагрева



Инфракрасный обогреватель – максимальная тепловая мощность в любом положении.

Везде, где требуется направленный обогрев, устройство HDR45 обеспечит наличие теплового излучения, исходящего непосредственно от поверхности обогревателя, обеспечивая тем самым возможность сушки и обогрева без нагревания окружающего воздуха. Даже при ветреных условиях Вы быстро и надежно добьетесь необходимой температуры.

- Направленный инфракрасный радиационный нагрев, не приводящий к нагреву окружающей атмосферы
- Лучший в классе с мощностью 45 кВт
- Один заправленный бак для дизельного топлива обеспечивает продолжительность работы 15 часов
- Активная система охлаждения сохраняет корпус намного более холодным, чем в сопоставимых моделях
- Опциональное дистанционное управление термостата для обеспечения постоянной оптимальной температуры на строительной площадке

Нагреватель, продуманный до последней детали.



Улучшенная безопасность

Безопасная эксплуатация благодаря детектору пламени, защите от перегрева и прочим предохранительным функциям.



Потенциал для значительной экономии

Благодаря нашим высокоэффективным технологиям Вы экономите время, ресурсы и эксплуатационные расходы.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Простота транспортировки

При помощи собранных прицепов, встроенных колес, подъемных проушин и прикрепленных ремней для вилочного погрузчика нагреватель можно с легкостью транспортировать на стройплощадку.




Ассортимент продукции

Среди ассортимента продукции с различными вариантами производительности Вы найдете именно тот нагреватель, который необходим для Ваших проектов.

Схема распределения тепла

Тепловая пушка (стандартная)

Радиационный обогреватель прямого нагрева – HDR 45

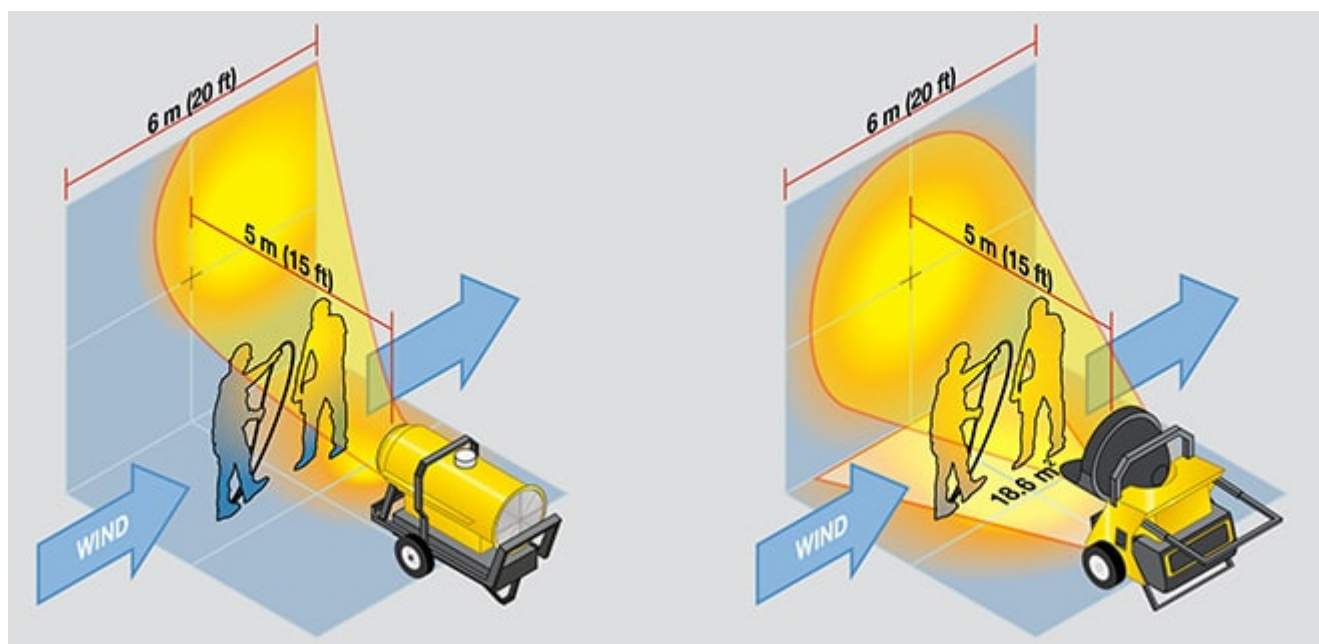



Технические характеристики

Размеры

Д x Ш x В	1410 x 711 x 1054 мм
Д x Ш x В (поставка)	1027 x 705 x 1036 мм
Рабочая масса (с топливом)	127 кг
Рабочая масса (в сборе – без топлива)	73 кг
Транспортный вес (без топлива)	91 кг

Рабочие параметры

Теплопроизводительность	42,7 кВт
Эффективность обогрева	100 %
Объем обогреваемого помещения	5.800 м ³
Тип топлива	Дизель
Расход топлива	4,34 л/ч
Объем бака	65 л
Время работы	15 ч
Напряжение	230 В

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.