

Промышленный пылесос ADS328H



Описание пылесоса ADS328H

Промышленный пылесос ADS328H предназначен для сбора сухих и жидких строительных отходов, отходов производства, цементной, древесной, металлической пыли, жидкостей и масел. Пылесос ADS328H оснащён фильтром класса Н, который позволяет ему задерживать частицы пыли до 0.2 микрон. Эта модель промышленного пылесоса оснащена стальным баком на 55 литров для сбора любых типов загрязнений, в том числе и жидких. Благодаря разработанной нами уникальной системе самоочистки фильтра, скорость уборки сокращается в несколько раз. При работе с нижней подвесной щеткой скорость работы увеличивается еще в несколько раз и удобна при уборке больших открытых площадей, либо при обеспыливании бетонных полов перед нанесением покрытий.

Принцип действия

Конструкция пылесоса представляет из себя циклонный корпус, установленный на жесткой раме. Собираемая пыль, попав в корпус пылесоса под действием центробежных сил начинает вращаться по окружности корпуса. Под действием сил тяжести собираемая пыль опускается и попадает в бак. Собранная пыль накапливается в металлическом баке пылесоса объемом 55 литров. Для извлечения бака необходимо отщелкнуть две боковые защелки, при этом основной корпус пылесоса приподнимется над рамой, а бак останется стоять на площадке рамы. Опустошив бак, его необходимо поставить на площадку и при помощи боковых зажимов на корпусе пылесоса зафиксировать в нужном положении.

Пылесосы предназначены для эксплуатации в любых производственных помещениях с температурным режимом от -30°C до +35°C.

По запросу возможна доукомплектация пылесоса нижней подвесной щеткой с шириной захвата 600 мм для уборки больших открытых площадей, а также фарой для работы в помещениях с низким уровнем освещенности.

Основные характеристики:

Мощность, кВт	3,0
Класс пыли	Н
Максимальное разряжение, кПа	32
Номинальный поток воздуха, м3 / час	450
Шум, Дб	87
Внутренний диаметр шланга, мм	50
Объем бака, л	55
Диаметр бака, мм	380
Эффективность очистки воздуха, %	99,9
Напряжение питания, В	220
Тип двигателя	коллекторный с охлаждением
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	Полимерное
Функция самоочистки фильтра	да
Длина электрического кабеля, м	10
Габаритные размеры (ДШВ), мм	780*500*1200
Вес, кг	48,5

В комплектацию пылесоса ADS входят:

1) Шланг универсальный. Длина 3 метра. Полиуретановый, жесткий, абразивостойкий шланг. Армирован стеклотканевой нитью и стальной спиралью. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механической прочностью, очень хорошей гибкостью и износостойкостью. Шланг гладкий внутри.



2) Штанга. Универсальная хромированная штанга антистатического исполнения, для пылесосов ADS для удобной работы половой щеткой и щелевой насадкой. Длина 1 метр.



3) Щётка половая. Универсальная половая щётка изготовлена из стали толщиной 1 мм. С полимерным покрытием, шириной 360 мм.




4) Щелевая. Для уборки труднодоступных мест.



5) Фильтр. Фильтр класса H.



6) Кабель. Кабель питания 10 м.

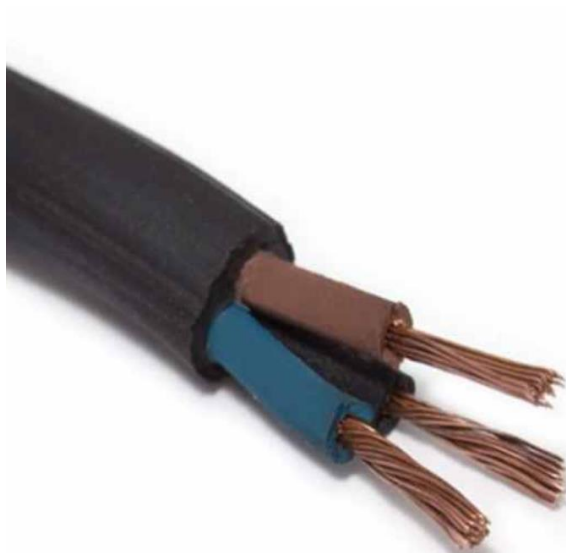

Преимущества:

